



HYDRAULIC PERFORMANCE CURVE

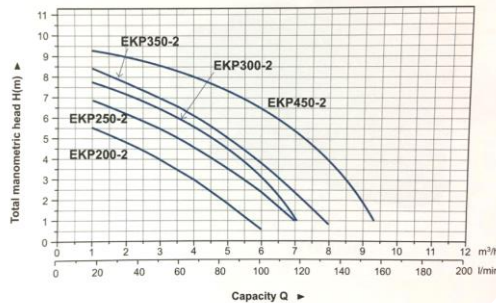

HYDRAULIC PERFORMANCE CURVE

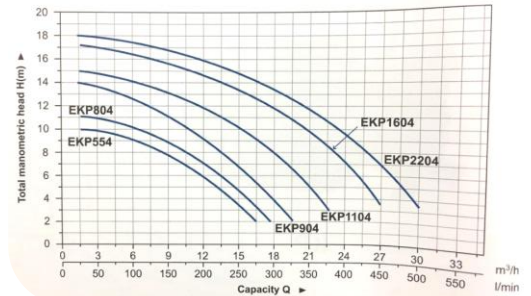

MODELO	RATED POWER (W)	INLET/OUTLET (mm)	MAX.FLOW	MAX. HEAD	MAX. SUCT
			m3/h	(m)	(m)
EKP350-2	350	40/40	8	9	3.5
EKP1104	1100	63/63	22	15	3.5

La serie XKP de bombas para piscinas se utiliza principalmente para sistemas de circulación y filtración de agua, tales como:

- ✓ Aguas termales
- ✓ Piscinas pequeñas y medianas
- ✓ Sistemas de tratamiento de agua
- ✓ Fuentes
- ✓ Industrias ligeras

Bomba

- ✓ Cuerpo de la bomba de plástico
- ✓ AISI 304 eje
- ✓ Pre-filtro integrado
- ✓ Operación silenciosa
- ✓ Max. Temperatura del liquido: +35°C

Motor

- ✓ Protector térmico incorporado para motor monofásico
- ✓ Clase de aislamiento: F
- ✓ Clase de protección: IPX4